

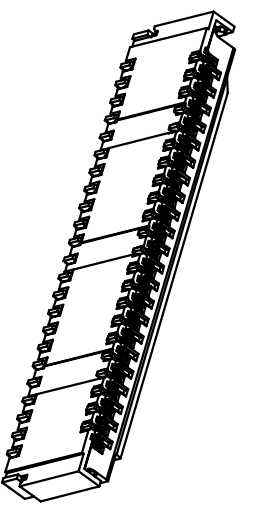



版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2021/10/13

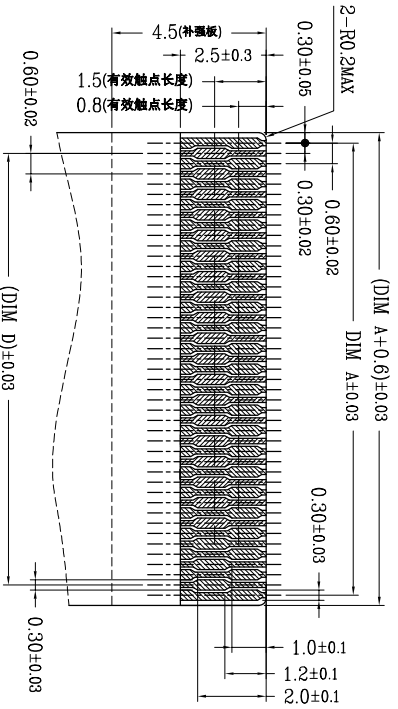

序号	品名	材质
①	0.3后压胶芯 (H1.0)	LCP UL94V-0 本色
②	0.3后压端子 (H1.0)	铜合金/表面镀金
③	0.3后压后盖 (H1.0)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.3后压垫片 (H1.0)	铜合金/表面镀锡

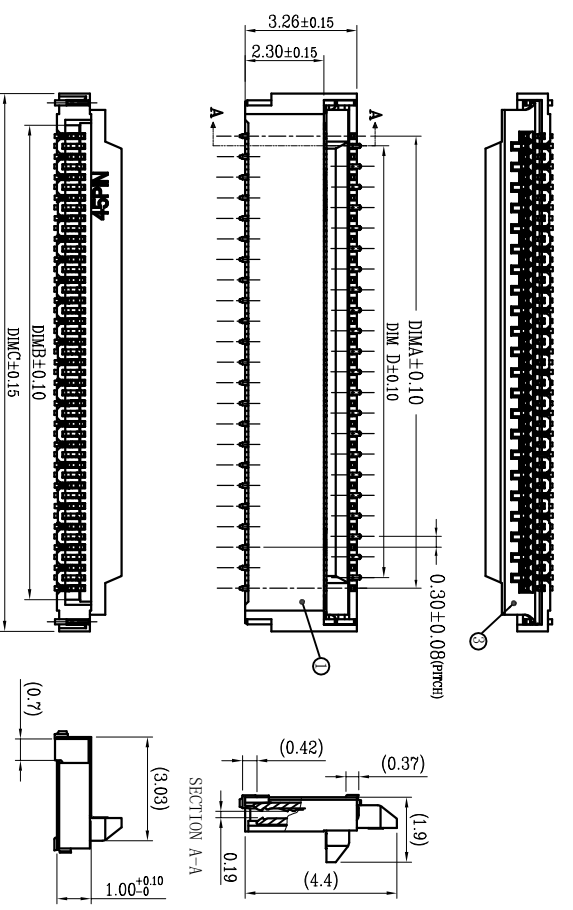

适用扁平线 (Applicable Flat Cable)

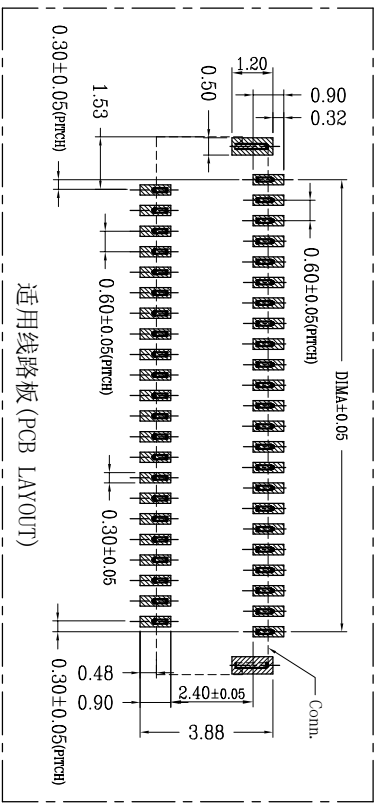

适用线路板 (PCB LAYOUT)

- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
  2. 温度范围: -55°C~85°C.
  3. 接触电阻: ≤40mΩ (DC20mA最大电压/10mA最大电流).
  4. 额定电压: 30V AC.
  5. 额定电流: 0.2A DC.
  6. 绝缘电阻: ≥50MΩ (DC500V).
  7. Plating电镀方式: 端子点镀金
  8. Packing: 4500PCS/REEL (卷)
  9. 产品料号:

0.3S-2B-nPWB

0.3mm Pitch

NO OF CKT (产品PIN数)



一般公差 (TOLERANCE)  
X ±0.50 XX ±1.0  
X ±0.20 XXX ±0.5  
ANGLES ±1°

东莞市创亿科技有限公司  
DONGGUAN CYCONN TECHNOLOGY CO., LTD

品名 (TITLE) 0.3 Pitch后压卧式(H=1.0)

料号 (DWGNO) 0.3S-2B-nPWB

比例 (SCALE) 1:1

制图 (DR) JACK

校对 (CHKD)

审核 (APPD)

张数 (SHEET) 1 Of 1

SIZE REV A4 A

CKT	DIMA	DIMB	DIMC	DIMD
13	3.60	4.25	6.10	3.00
15	4.20	4.85	6.70	3.60
17	4.80	5.45	7.30	4.20
19	5.40	6.05	7.90	4.80
21	6.00	6.65	8.50	5.40
23	6.60	7.25	9.10	6.00
25	7.20	7.85	9.70	6.60
27	7.80	8.45	10.30	7.20
29	8.40	9.05	10.90	7.80
31	9.00	9.65	11.50	8.40
33	9.60	10.25	12.10	9.00
35	10.20	10.85	12.70	9.60
37	10.80	11.45	13.30	10.20
39	11.40	12.05	13.90	10.80
41	12.00	12.65	14.50	11.40
43	12.60	13.25	15.10	12.00
45	13.20	13.85	15.70	12.60
47	13.80	14.45	16.30	13.20
49	14.40	15.05	16.90	13.80
51	15.00	15.65	17.50	14.40
53	15.60	16.25	18.10	15.00
55	16.20	16.85	18.70	15.60
57	16.80	17.45	19.30	16.20
59	17.40	18.05	19.90	16.80
61	18.00	18.65	20.50	17.40
63	18.60	19.25	21.10	18.00
65	19.20	19.85	21.70	18.60
67	19.80	20.45	22.30	19.20
69	20.40	21.05	22.90	19.80
71	21.00	21.65	23.50	20.40