

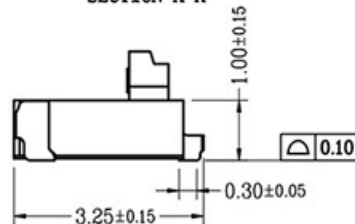


SECTION A-A


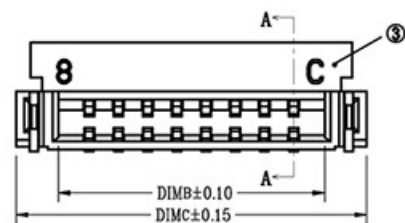


技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC/DC(等效)。
4. 接触电阻: $\leq 0.03\ \Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\ \Omega$ 。

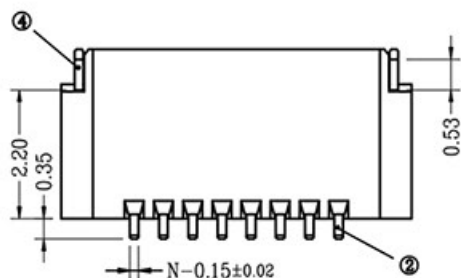

适用线路板

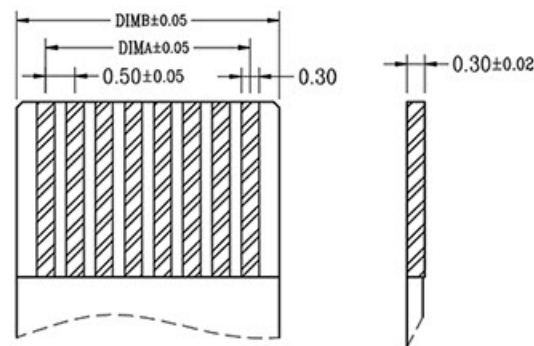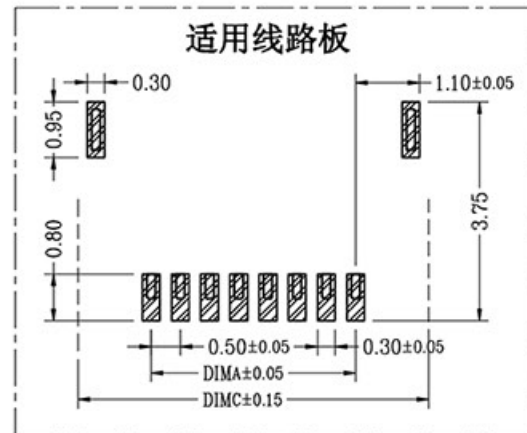

适用扁平线

版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
			①	0.5后压降式胶芯 (M.L. 0)	LCP UL94V-0 本色
			②	0.5后压降式端子 (M.L. 0)	磷青铜/表面镀金
			③	0.5后压降式后盖 (M.L. 0)	LCP UL94V-0 黑色
			④	0.5后压降式弹片 (M.L. 0)	磷青铜/表面镀锡

CKT	DIMA	DIMB	DIMC	CKT	DIMA	DIMB	DIMC
4	1.50	2.56	4.00	23	11.00	12.06	13.50
5	2.00	3.06	4.50	24	11.50	12.56	14.00
6	2.50	3.56	5.00	25	12.00	13.06	14.50
7	3.00	4.06	5.50	26	12.50	13.56	15.00
8	3.50	4.56	6.00	27	13.00	14.06	15.50
9	4.00	5.06	6.50	28	13.50	14.56	16.00
10	4.50	5.56	7.00	29	14.00	15.06	16.50
11	5.00	6.06	7.50	30	14.50	15.56	17.00
12	5.50	6.56	8.00	31	15.00	16.06	17.50
13	6.00	7.06	8.50	32	15.50	16.56	18.00
14	6.50	7.56	9.00	33	16.00	17.06	18.50
15	7.00	8.06	9.50	34	16.50	17.56	19.00
16	7.50	8.56	10.00	35	17.00	18.06	19.50
17	8.00	9.06	10.50	36	17.50	18.56	20.00
18	8.50	9.56	11.00	37	18.00	19.06	20.50
19	9.00	10.06	11.50	38	18.50	19.56	21.00
20	9.50	10.56	12.00	39	19.00	20.06	21.50
21	10.00	11.06	12.50	40	19.50	20.56	22.00
22	10.50	11.56	13.00				

东莞市创亿科技有限公司
DONGGUAN CYCONN TECHNOLOGY CO.,LTD

品名 (TITLE)	制图 (DR)
0.5 Pitch后压降式(H=1.0)	校对 (CHKD)
料号 (DWG.NO)	审核 (APPR)
0.5S-4B-nPWB	
比例 (SCALE)	单位 (UNITS)
1:1	mm
张数 (SHEET)	尺寸 (SIZE)
1 OF 1	A4
REV	A

一般公差 (TOLERANCE)
X ±0.50 XX ±1.0
X ±0.20 XXX ±0.05
ANGLES ±1°