
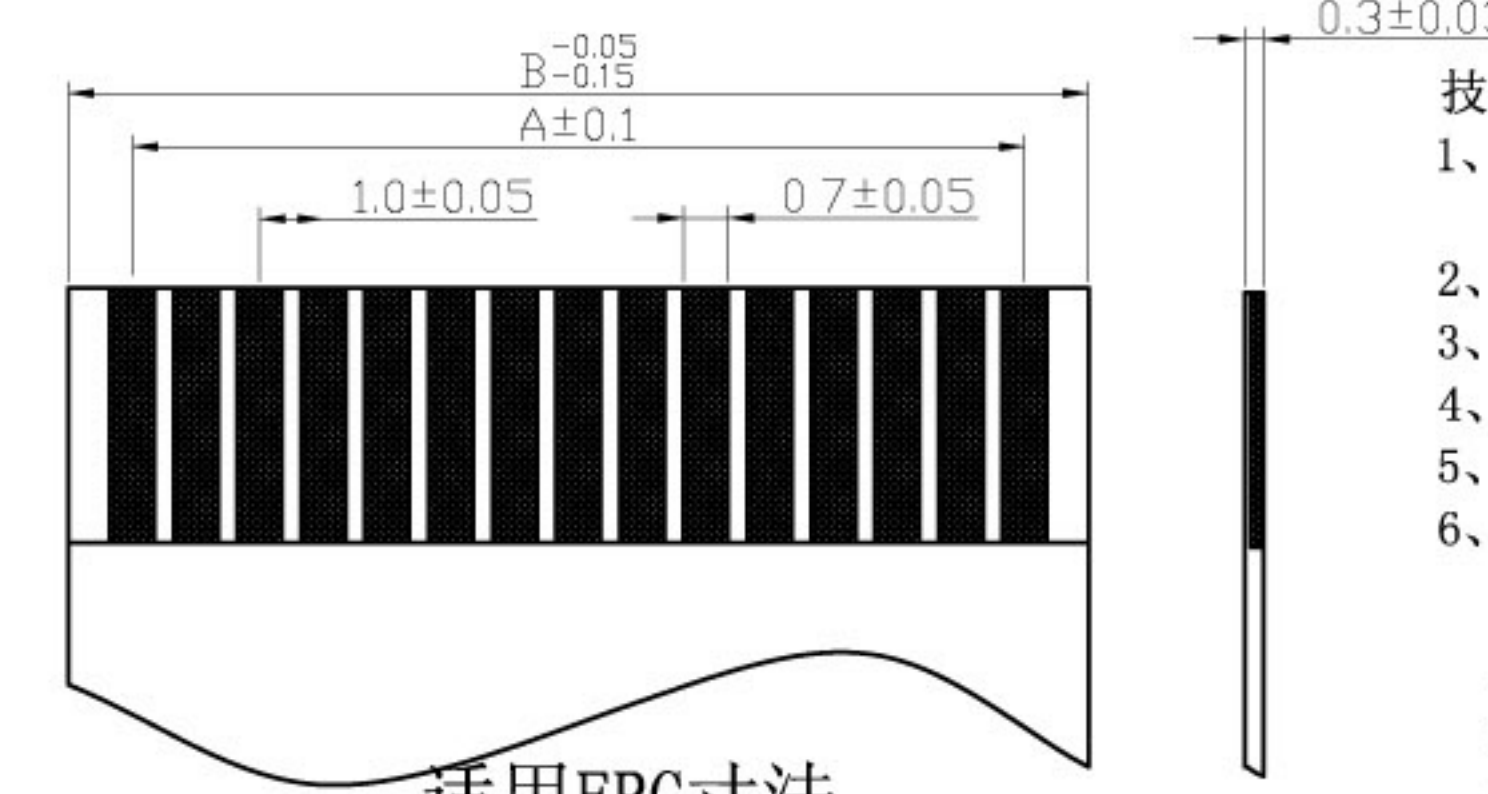
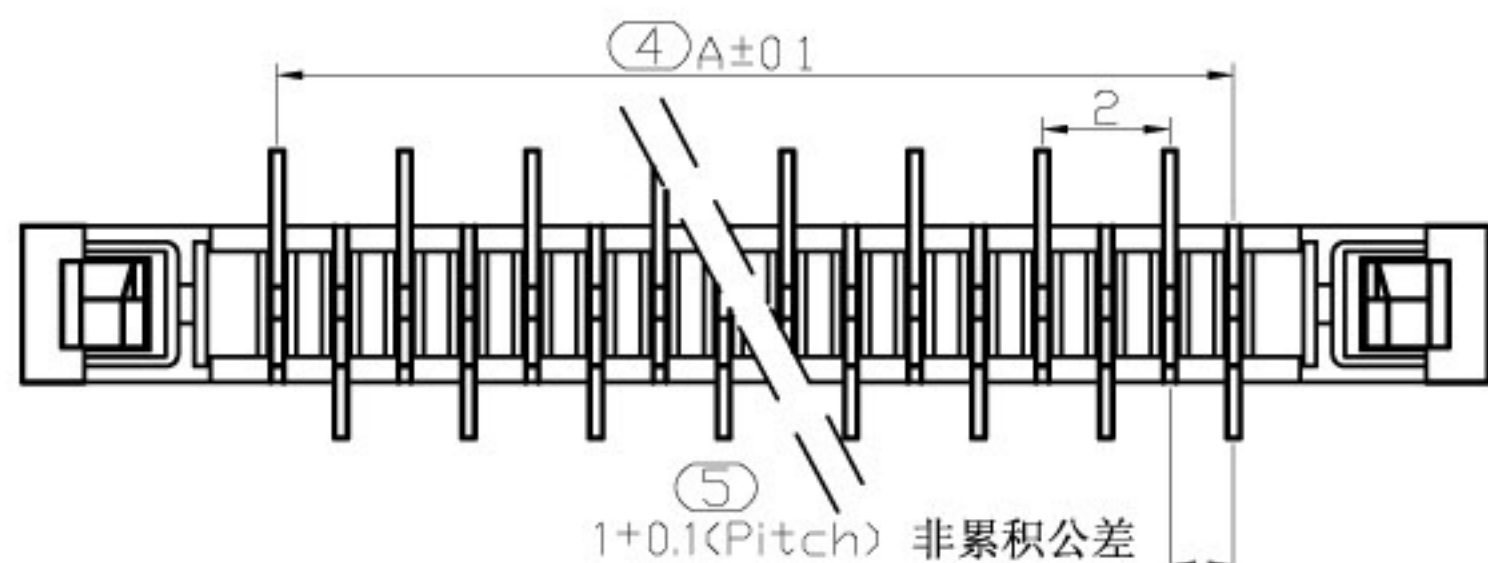
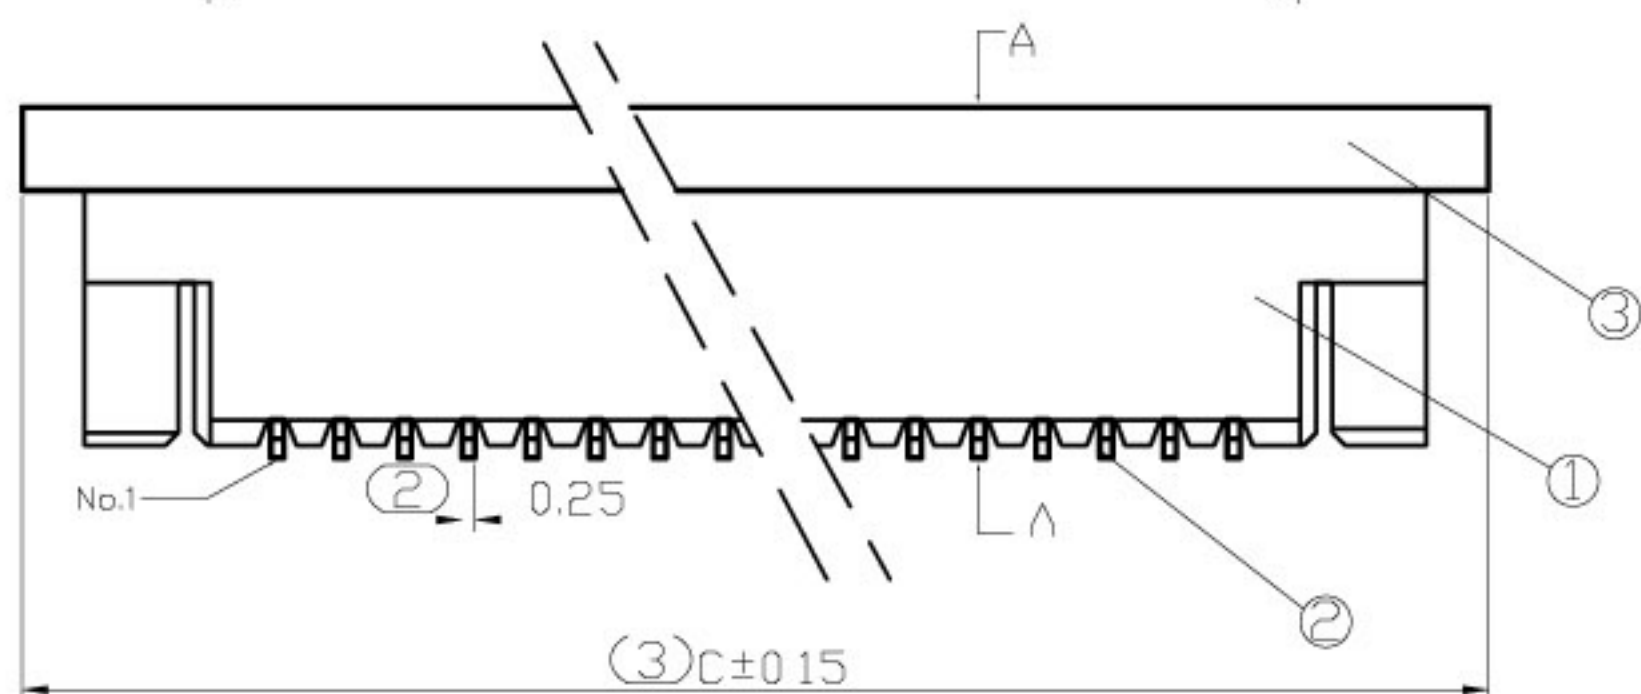


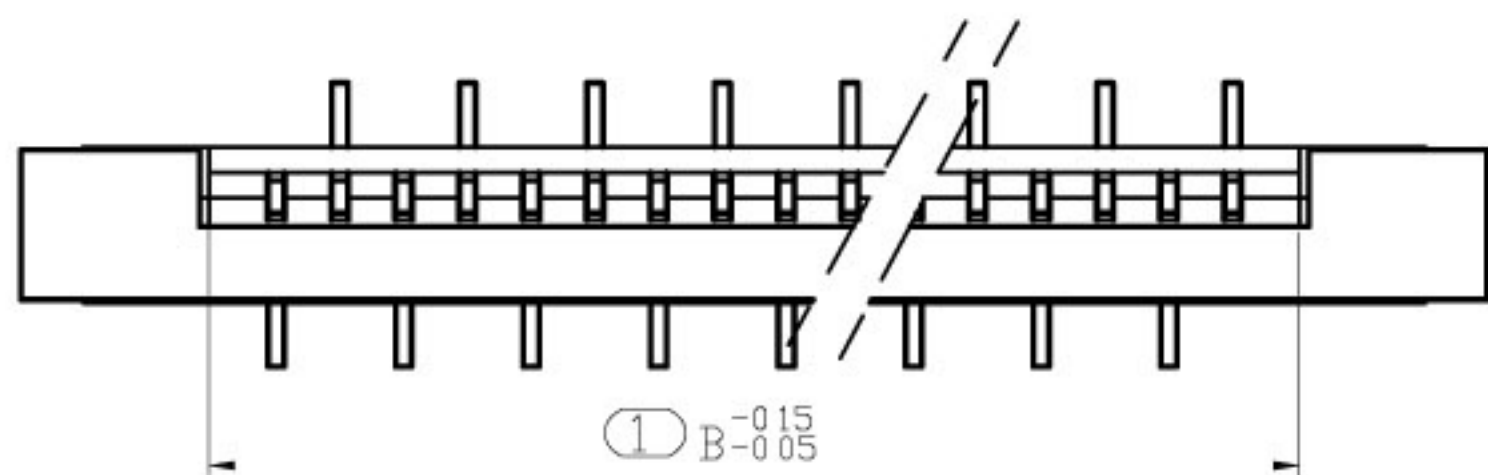


适用FPC寸法
APPLICABLE FPC

技术指标:

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、温度范围: -25° C~85° C;
- 3、额定电压: 125V, AC, DC(等效);
- 4、接触电阻: ≤0.03 Ω;
- 5、绝缘电阻: ≥500M Ω;
- 6、耐压: 500V, AC/minute.

ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表,有效期一年。

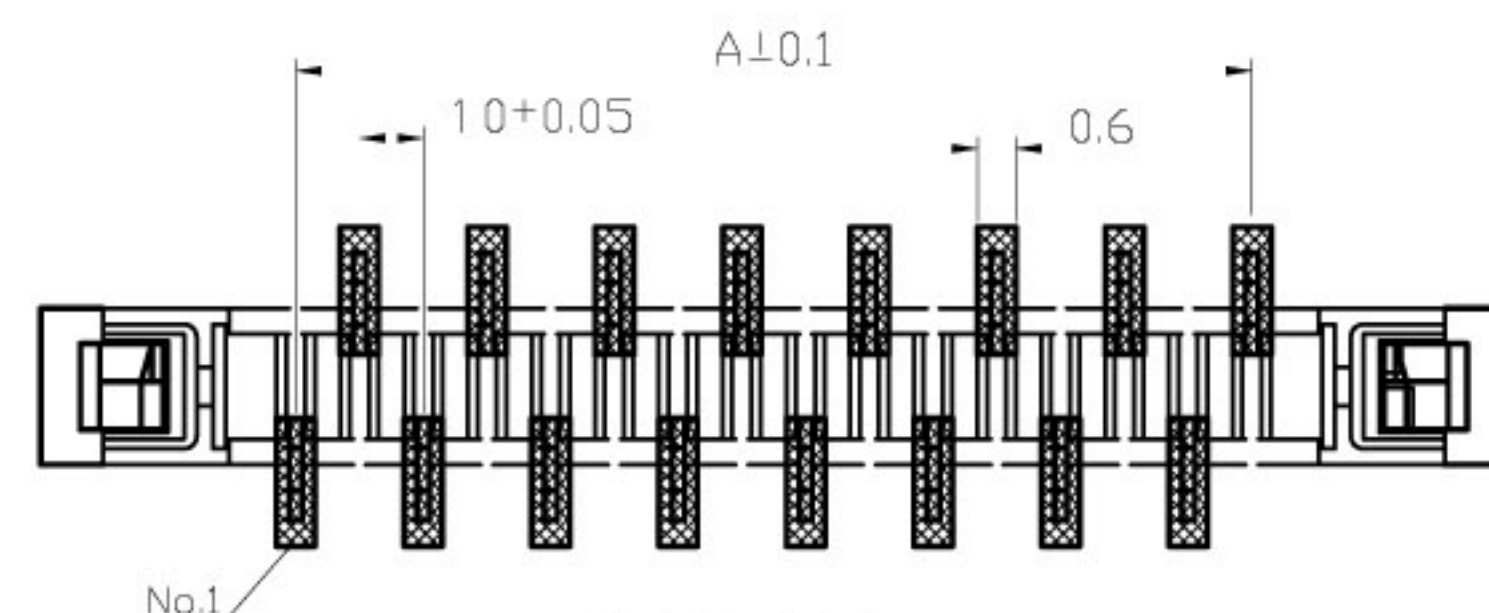

适用线路板 RECOMMENDED PCB LAYOUT

Pin 位	A	B	C	Pin 位	A	B	C
4	3	5.1	11	23	22	24.1	30
5	4	6.1	12	24	23	25.1	31
6	5	7.1	13	25	24	26.1	32
7	6	8.1	14	26	25	27.1	33
8	7	9.1	15	27	26	28.1	34
9	8	10.1	16	28	27	29.1	35
10	9	11.1	17	29	28	30.1	36
11	10	12.1	18	30	29	31.1	37
12	11	13.1	19	31	30	32.1	38
13	12	14.1	20	32	31	33.1	39
14	13	15.1	21	33	32	34.1	40
15	14	16.1	22	34	33	35.1	41
16	15	17.1	23	35	34	36.1	42
17	16	18.1	24	36	35	37.1	43
18	17	19.1	25	37	36	38.1	44
19	18	20.1	26	38	37	39.1	45
20	19	21.1	27	39	38	40.1	46
21	20	22.1	28	40	39	41.1	47
22	21	23.1	29				

序号	图 号	名 称	材 料	数 量	附 注
3	123 0400 003	Actuator	PPS(UL94V-0)	1	黑色/棕色
2	123-0100-006	Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	n×1	电镀(锡): 整个表面镀层30u"MIN,厚度 80u"MIN.
1	123-0300-001	Housing	PA46(UL94V-0)	1	棕色
未注公差					
X. ° ±3° X.X° ±0.5°					
东莞市创亿科技有限公司 DONGGUAN CYCONN TECHNOLOGY CO.,LTD					
<10	10-30	>30	单位	比例	Design Units
±0.2	+0.25	±0.3	MM Only	----	SIZE
制作	审核	批准	材料	图 号	页码
胡海针	洪新江	H. DR	见图解	品 名	1 OF 1
					Part No
					1.0-6-nPB