


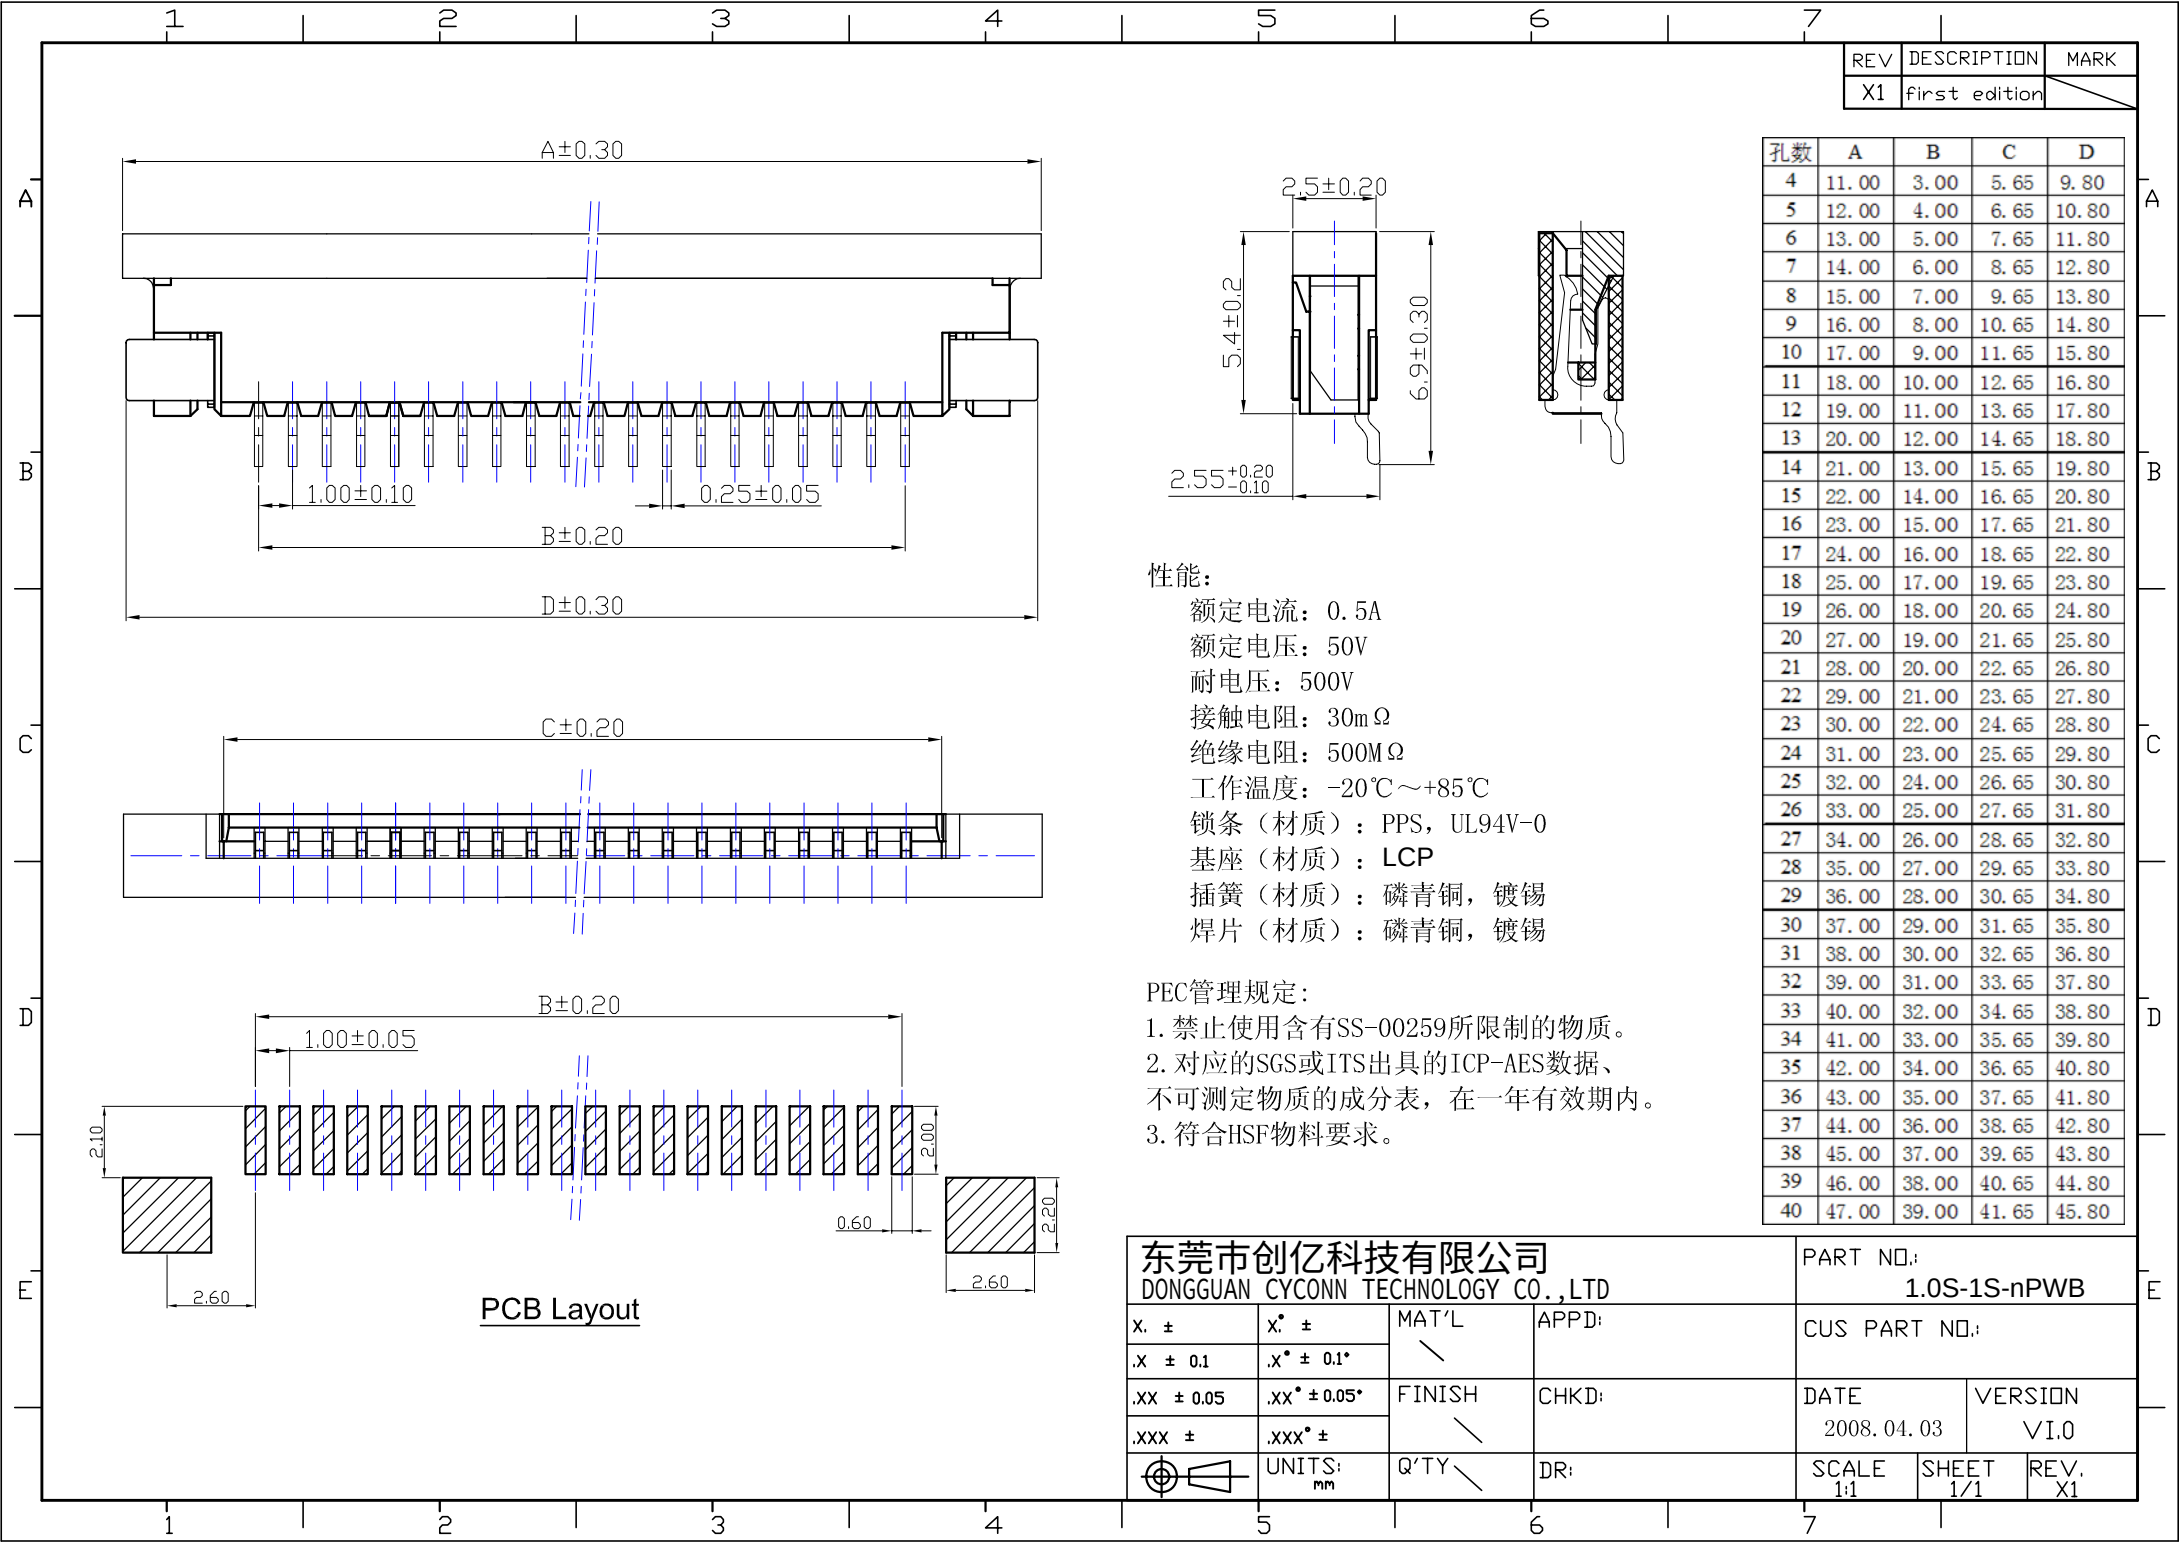


REV	DESCRIPTION	MARK
X1	first edition	

孔数	A	B	C	D
4	11.00	3.00	5.65	9.80
5	12.00	4.00	6.65	10.80
6	13.00	5.00	7.65	11.80
7	14.00	6.00	8.65	12.80
8	15.00	7.00	9.65	13.80
9	16.00	8.00	10.65	14.80
10	17.00	9.00	11.65	15.80
11	18.00	10.00	12.65	16.80
12	19.00	11.00	13.65	17.80
13	20.00	12.00	14.65	18.80
14	21.00	13.00	15.65	19.80
15	22.00	14.00	16.65	20.80
16	23.00	15.00	17.65	21.80
17	24.00	16.00	18.65	22.80
18	25.00	17.00	19.65	23.80
19	26.00	18.00	20.65	24.80
20	27.00	19.00	21.65	25.80
21	28.00	20.00	22.65	26.80
22	29.00	21.00	23.65	27.80
23	30.00	22.00	24.65	28.80
24	31.00	23.00	25.65	29.80
25	32.00	24.00	26.65	30.80
26	33.00	25.00	27.65	31.80
27	34.00	26.00	28.65	32.80
28	35.00	27.00	29.65	33.80
29	36.00	28.00	30.65	34.80
30	37.00	29.00	31.65	35.80
31	38.00	30.00	32.65	36.80
32	39.00	31.00	33.65	37.80
33	40.00	32.00	34.65	38.80
34	41.00	33.00	35.65	39.80
35	42.00	34.00	36.65	40.80
36	43.00	35.00	37.65	41.80
37	44.00	36.00	38.65	42.80
38	45.00	37.00	39.65	43.80
39	46.00	38.00	40.65	44.80
40	47.00	39.00	41.65	45.80

性能：
额定电流：0.5A
额定电压：50V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-20℃~+85℃
锁条（材质）：PPS，UL94V-0
基座（材质）：LCP
插簧（材质）：磷青铜，镀锡
焊片（材质）：磷青铜，镀锡

- PEC管理规定：
1. 禁止使用含有SS-00259所限制的物质。
 2. 对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表，在一年有效期内。
 3. 符合HSF物料要求。

东莞市创亿科技有限公司 DONGGUAN CYCONN TECHNOLOGY CO.,LTD				PART NO.: 1.0S-1S-nPWB		
X. ±	X* ±	MAT'L	APPD:	CUS PART NO.:		
.X ± 0.1	.X* ± 0.1°	FINISH	CHKD:	DATE		VERSION
.XX ± 0.05	.XX* ± 0.05°			2008. 04. 03		VI.0
.XXX ±	.XXX* ±	Q'TY	DR:	SCALE	SHEET	REV.
				1:1	1/1	X1
UNITS: mm						